

# WHERE MAGIC HAPPENS...



# OPTIMAL IHREN GARTEN GENIEßEN

---

Sie wollen Ihren Garten so gut wie möglich nutzen. Deshalb verbringen Sie viel Zeit dort.

Ein Grillabend mit Freunden, ein Sonnenbad oder einfach kurz chillen oder mit der Familie entspannen, wir leben auf, wenn wir mehr Zeit draußen verbringen können.

Mit einem Terrassendach von Renson® können Sie die frische Luft noch besser genießen.

Die Möglichkeiten, sich gegen Wind, Sonne, Regen oder Kälte zu schützen, sind vielfältig und die Erweiterungsoptionen und Möglichkeiten einer persönlichen Gestaltung sind enorm.

Ihr Garten oder Ihre Terrasse werden dadurch zu einer natürlichen Erweiterung Ihres Hauses, so dass Sie unter optimalen Umständen, mit dem höchsten Komfort Zeit im Freien verbringen können.

Ein Terrassendach, das auf Ihren Stil angepasst ist und Ihre Wünsche erfüllt, sorgt somit für einen zusätzlichen Lebensraum.... Spielplatz für die Kinder draußen, ein intimes Fleckchen, wo Sie ein Buch in aller Ruhe lesen können, ein geselliger Außenraum, wo Sie mit Freunden und der Familie ein Glas trinken können.

Für jeden Wohnungsstil gibt es eine Auswahl an Terrassendächern, die mit Ihrem Wohnraum eine elegante Einheit bildet. So können Sie das ganze Jahr über Ihren Garten oder Ihre Terrasse genießen. In einem idealen Außenklima, bei Tag und bei Nacht.







# IDEALES AUßENKLIMA, BEI TAG UND BEI NACHT, ZU ALLEN JAHRESZEITEN **RENSON®**

Frühling



Herbst



Sommer



Winter







Linus® Lamellenwand

Camargue®



# WARUM SICH FÜR OUTDOOR ENTSCHEIDEN?

---

## Topqualität und lange Lebensdauer

Renson® ist der europäische Trendsetter. Wir fertigen unsere hochwertigen Produkte in unseren ultramodernen Produktionswerken selbst. Wir testen unsere Produkte unter extremen Umständen, bis wir ein tadelloses Endergebnis erreichen.

Dadurch können wir unseren Kunden eine optimale Qualität garantieren. Unser Netzwerk der richtig ausgebildeten Botschafter garantiert eine umfassende Beratung & Dienstleistung, einwandfreie Montage und serviceorientierten Kundendienst bis hin zur jährlichen Wartung. Professionalität von A bis Z.

## Minimalistisches Design

Unsere Produkte sind sowohl im Aussehen als auch im Produktdesign äußerst innovativ. Nahtlose Integration von optionalen Elementen, verborgene Befestigungsteile, dauerhaftes Material und schlaue Lösungen sorgen für ein perfekt verarbeitetes Produkt, das zu jedem Einrichtungsstil passt.

## Endlose Möglichkeiten der persönlichen Gestaltung

Durch unser modulares Produktdesign und die zahllosen integrierbaren Auswahlmöglichkeiten können wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung bieten. Persönlich zu gestaltende Screens, eine große Farbpalette, Schiebeelemente in verschiedenen Designs, Glaswände, Beheizung, Musik,... das sind nur einige der verschiedenen Optionen, die zu einer einzigartigen persönlichen Lösung führen.

## Ultimative einfache Nutzung und Pflege

Unsere Produkte müssen jahrelang, tagein, tagaus, bei jedem Wetter ihre Eigenschaften behalten und immer einsatzbar bleiben.

Darum bestehen sie auch aus den hochwertigsten und dauerhaftesten Materialien, die Sie mit einer minimalen Pflege jahrelang nutzen können.

# WIE WÄHLEN SIE AUS UNSEREM ANGEBOT

---

## Stellen Sie sich Ihr Terrassendach zusammen.

1. An erster Stelle wählen Sie ein horizontales Dach oder ein geneigtes Dach. Bei den horizontalen Dächern haben Sie die Auswahl aus der hochwertigen Reihe Camargue Line, in der alle Optionen nahtlos in die Struktur integriert werden können, oder aus der Algarve Line, bei der optionale Elemente auf die Aluminiumstruktur aufgebaut werden. Daneben gibt es noch die Aero Line, die nahtlos in eine feste Architektur integriert werden kann. Die Camargue Line und Algarve Line können also freistehend in Ihrem Garten stehen oder an Ihre Fassade befestigt werden, während die Aero Line als bewegliches Dachelement bei einer Renovierung oder einer Erweiterung aus jeglichem Material eingesetzt wird.
2. **Neben der Form des Dachs wählen Sie auch die gewünschte Dachfüllung.**
3. **Lassen Sie Ihr Dach entsprechend Ihrer persönlichen Wünsche auf Maß anfertigen**  
In jeder Linie gibt es verschiedene Optionen, wie unter anderem zusätzliche Seitenelemente, Beleuchtung und Ton- oder Heizelemente.

Sie finden alle Informationen über diese möglichen Optionen und technischen Eigenschaften in unserem Produktkatalog, den Sie im Showroom Ihres lokalen Renson-Vertriebspartners finden können. Alle Vertriebspunkte finden Sie unter **[www.renson-outdoor.com](http://www.renson-outdoor.com)**







Algarve®



# HORIZONTALS DESIGN

---

**LAMELLENDÄCHER**  
(drehbares Lamellendach)

---

**LAMELLENDÄCHER**  
(drehbares und zu öffnendes  
Lamellendach)

---

**FESTES DACH**

## CAMARGUE® LINE

### CAMARGUE®



Dieses innovative und modular aufstellbare Terrassendach kann mit perfekt integrierten Seitenelemente vervollständigt werden.

### CAMARGUE SKYE®



Ein vollständig verschließbares Terrassendach mit drehbaren Aluminiumlamellen, die auch wie bei einem Cabrio geöffnet bzw. zurückgefahren werden können. Auch hier können die Seitenelemente perfekt unsichtbar integriert werden.



## ALGARVE® LINE

### ALGARVE®



Ein horizontales wasserabwehrendes Sonnendach mit drehbaren Aluminiumlamellen. Seitenelemente sind als Aufbau erhältlich.

## AERO® LINE

### AERO®



Horizontales wasserabwehrendes Sonnendach mit drehbaren Lamellen, das perfekt in neue oder bestehende Gebäude integriert werden kann.

### SKYE®




Aero Skye mit drehbaren und zu öffnenden Lamellen, so dass eine Panoramasicht entsteht. Bei Aero Skye Dual können die Lamellen von der Mitte aus zurückgefahren werden, ohne störende Querprofile für Breiten bis zu 11,75 m.

### ALGARVE CANVAS®



Terrassendach mit festem Dach, ästhetisch mit Spanndecke und der Fixscreen Technologie verarbeitet.



# GENEIGTES DESIGN

---

## EINFAHRBARES FIXSCREENDACH

---

## EINFAHRBARES VELUM TEXTILDACH

## LAGUNE®

### LAGUNE®



Dieses Terrassendach hat ein sonnen-, wasser- und windabwehrendes lichtdurchlässiges Tuch in der Dachstruktur. Seitenelemente können nahtlos integriert werden.



## LAPURE®

### LAPURE®



Minimalistisches Dach mit wasser-, wind- und sonnenabweisendem Screendach und offener Panoramansicht. Seitenelemente sind als Aufbau erhältlich.

## TOSCANE®

### TOSCANE®



Die Innovation für größere Flächen: das Faltdach bietet Schutz gegen Wasser, Wind und Sonne. Seitenelemente können perfekt integriert werden.



Die Camargue Line ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Genießer. Dieses innovative und modulare Terrassendach hat unsichtbare, perfekt integrierte Elemente und stellt ein wahres Prachtstück in Ihrem Garten dar. Erhältlich mit einem drehenden Aluminium-Lamellendach, das zurückgefahren werden kann, so dass zahlreiche Möglichkeiten (Gardinen, Schiebewände aus Glas, Tuchsonnenschutz, Schiebelelemente, Beleuchtung, Ton- und Heizelemente,...) nahtlos integriert werden können, um Ihre persönlichen Wünsche zu erfüllen.





# CAMARGUE® LINE












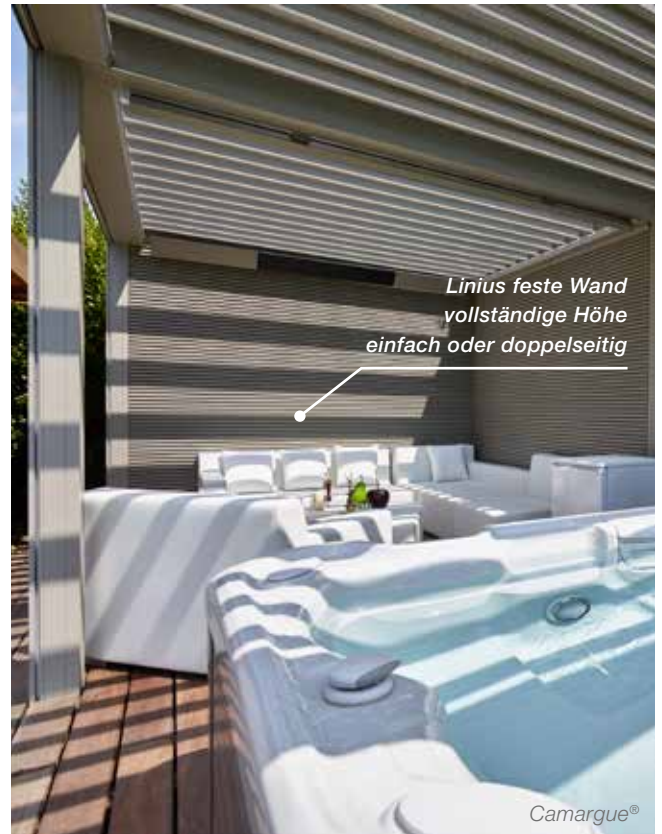





Camargue®




Camargue®





Screens

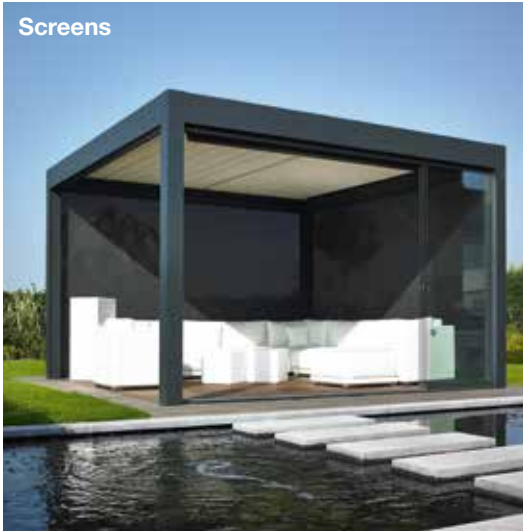

Lamellen

offen



Die Öffnung ist  
stufenlos einstellbar



geschlossen








Loggiascreen® Canvas

Loggialu® Stirata



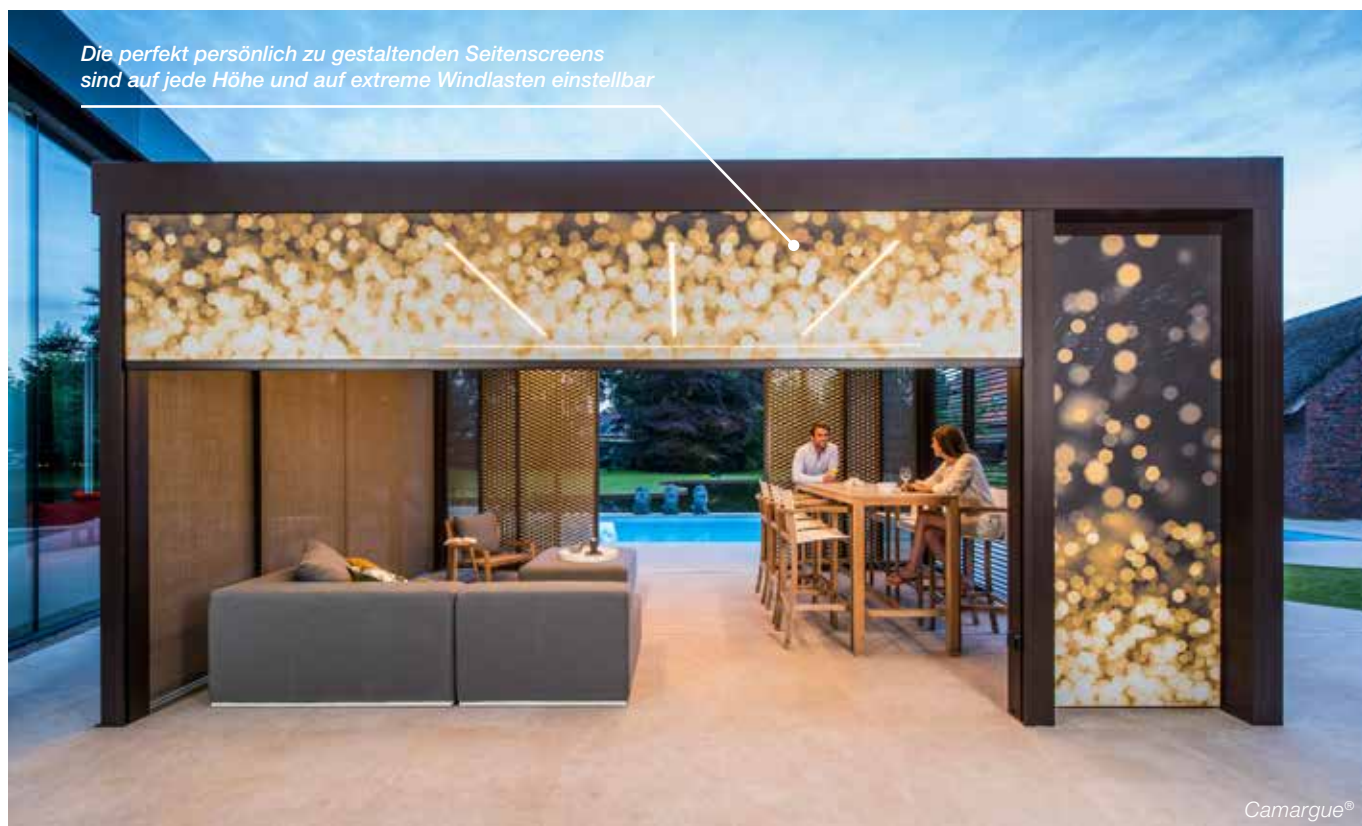





Camargue®

PERSÖNLICHE  
GESTALTUNG  
FÜR JEDEN  
GESCHMACK









*Integrierter Fixscreen®*

Camargue®





Ein einschiebbares Dach, um zu jeder Zeit die Sonne voll und ganz genießen zu können







Camargue®

GLASEASERTUCH  
SORGT FÜR EINEN  
ELEGANTEN  
UND STARKEN  
SCHUTZ



“

# NOCH MEHR GENIEßEN

DRIES & MONICA

Nachdem wir jahrelang im Stadtzentrum gewohnt haben, haben wir vor einigen Jahren unseren Traum auf dem Land gebaut. Endlich ein Garten, eine stille Umgebung, die Natur, die uns beide zur Ruhe bringt. Aber wir hatten den Eindruck, unseren Garten nicht ausreichend genießen zu können. Im Frühjahr ist der Wind oft sehr heftig. Im Sommer kann es manchmal zu warm werden.

Im Herbst kühlt die Abendluft sich schnell ab und es weht regelmäßig Wind. Durch die Installation eines Terrassendachs können wir noch mehr Momente im Freien genießen. Die Seitenkonstruktion schützt uns gegen Wind.

Der Sonnenschutz kann im Sommer auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Und bei einer plötzlichen Windböe drehen die Dachlamellen zu. Die Anzahl Stunden, die wir hierdurch nach einem Arbeitstag länger draußen sitzen können, ist unglaublich gestiegen. Jetzt ist unser Garten wirklich ein unbezahlbares Stück Lebensqualität.



Camargue®





“  
UNSER GARTEN  
BIETET  
UNBEZAHLBARE  
LEBENSQUALITÄT  
”



Ein Dach, das Sie überall aufbauen können: auf der Terrasse, neben dem Schwimmbad, im Garten oder selbst als Design-Carport. Die Algarve Line ist die ideale Lösung für eine Überdachung, wobei die zahlreich möglichen Accessoires auf die Aluminiumstruktur aufgebaut werden. Die Algarve Line wird oft mit Festdach oder drehendem Lamellendach versehen und kann mit Screens ausgerüstet werden, um die Seitenwände abzuschließen.





# ALGARVE® LINE























Algarve® 'Classic Line'

KLASSISCH  
IST IMMER  
ZEITLOS

 RENSON



“

# EINE STRUK- TURELLERE LÖSUNG

KAREL UND GREET

Wir haben uns für ein festes Terrassendach entschieden, um uns je nach Bedarf vor Sonne oder Regen schützen zu können. Wir hatten schon eine Zeit lang eine strukturellere Lösung gesucht als das Hin- und Her mit Sonnenschirm oder das Aufstellen eines Partyzeltes, um uns vor Regen zu schützen.

Wir fanden, dass diese Ausführung hervorragend zur bestehenden Architektur unseres Hauses passte und es war eine ideale Lösung. Es hat sich als noch komfortabler erwiesen als ursprünglich gedacht. Wir hätten es schon viel früher installieren sollen. Die Lamellen können je nach Bedarf gedreht werden. Wenn es zu warm ist, werden sie leicht geöffnet und man spürt sofort eine leichte Brise. Und bei Regen wird das Wasser einfach abgeleitet. Unser Terrassendach macht alle Jahreszeiten mit und sieht auch noch toll aus. Es ist eine extrem stabile Konstruktion. Im Frühjahr werden die Lamellen mit **Renson 'Clean'** gereinigt, danach trage ich **Renson 'Protect'** einmal auf und dann sind wir für eine wunderbare Terrassensaison bereit.



Algarve®





Für unseren Neubau waren wir noch auf der Suche nach einem Terrassendach mit Lamellen und einem Carport, das sich im gleichen Stil anschließen sollte. In der Algarve Line fanden wir die ideale Lösung mit Algarve und Algarve Canvas. Die elegante Struktur passt hervorragend zu unserer klaren Architektur und erfüllt perfekt unsere Bedürfnisse.

Unter Algarve Canvas kann unser Wagen jetzt perfekt geschützt abgestellt werden, was den Wert unseres Hauses erheblich erhöht hat. Mit Algarve schaffen wir das ideale Klima auf unserer Terrasse und haben eine strukturelle Lösung, die uns vor Sonne, Regen, Wind und Kälte schützt - dank des orientierbaren Lamellendachs, den sonnenschützenden Screens und der stilvollen Heizung.



Für unseren Neubau waren wir noch auf der Suche nach einem Terrassendach mit Lamellen und einem Carport, das sich im gleichen Stil anschließen sollte. In der Algarve Line fanden wir die ideale Lösung mit Algarve und Algarve Canvas. Die elegante Struktur passt hervorragend zu unserer klaren Architektur und erfüllt perfekt unsere Bedürfnisse.

Unter Algarve Canvas kann unser Wagen jetzt perfekt geschützt abgestellt werden, was den Wert unseres Hauses erheblich erhöht hat. Mit Algarve schaffen wir das ideale Klima auf unserer Terrasse und haben eine strukturelle Lösung, die uns vor Sonne, Regen, Wind und Kälte schützt - dank des orientierbaren Lamellendachs, den sonnenschützenden Screens und der stilvollen Heizung.



“  
EIN STIL, DER  
IHREN GANZEN  
WOHNBEREICH  
EINSCHLIESST  
”





Die Aero Line besteht aus einer Reihe von Lamellendächern, die sich wunderbar in eine feste Struktur einbauen lassen. Die Dächer sind in mm-genauen Abmessungen erhältlich. Die Verarbeitungsmöglichkeiten des Dachs sind enorm und bieten Ihnen einen perfekten Schutz vor Wind, Sonne und Regen. Diese ästhetische und nachhaltige Linie bietet neue Möglichkeiten, damit Sie Ihre Terrasse ganz flexibel nutzen können. Aero Line kann in Konstruktionen aus Stein, Holz oder anderen Baustoffen aufgebaut werden. Ideal für die Integration in bauseitige Ausschnitte oder den Aufbau bei Neubauten sowie bei Renovierungen.

# AERO® LINE









Aero®



Aero®













Aero®



JEDER  
NACHMITTAG  
WIRD  
GEMÜTLICH





Aero®

NAHTLOSE  
INTEGRATION  
FÜR EINEN  
VERFEINERTEN  
LOOK









*Perfekte Integration mit der Möglichkeit,  
je nach Bedarf aufzuschieben.*





Aero Skye® (Dual)





Die Lösungen mit geneigtem Design sind eine Reihe von minimalistischen Screendächern, die für eine offene Panoramasicht sorgen und Sie dennoch vor Wasser, Wind und Sonne schützen. Mit einem Kopfdruck fahren Sie das Dach auf oder zu, für die gewünschte Öffnung. Die hochwertigen Tücher sind aus starkem Polyester und sind einfach ein- und ausfahrbar



# GENEIGTES DESIGN









Lagune®

Das Dach kann auf die Position eingefahren werden, die am besten Ihrem jeweiligen Bedarf entspricht



Lagune®









Lasure®





Modern



Lapure®



Klassisch - 'Classic Line'



Lapure® 'Classic Line'





# AUCH IDEAL FÜR **PENTHOUSE-WOHNUNGEN** UND DÄCHER VON **APPARTEMENTS**











# JEDER STIL IST MÖGLICH...

## NATURAL

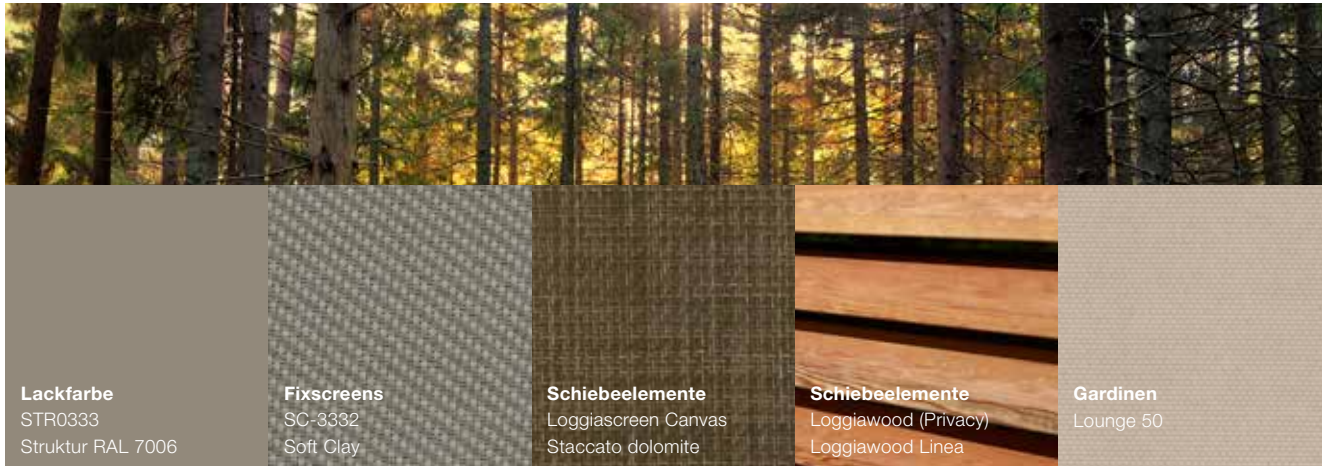

## BLACK & WHITE

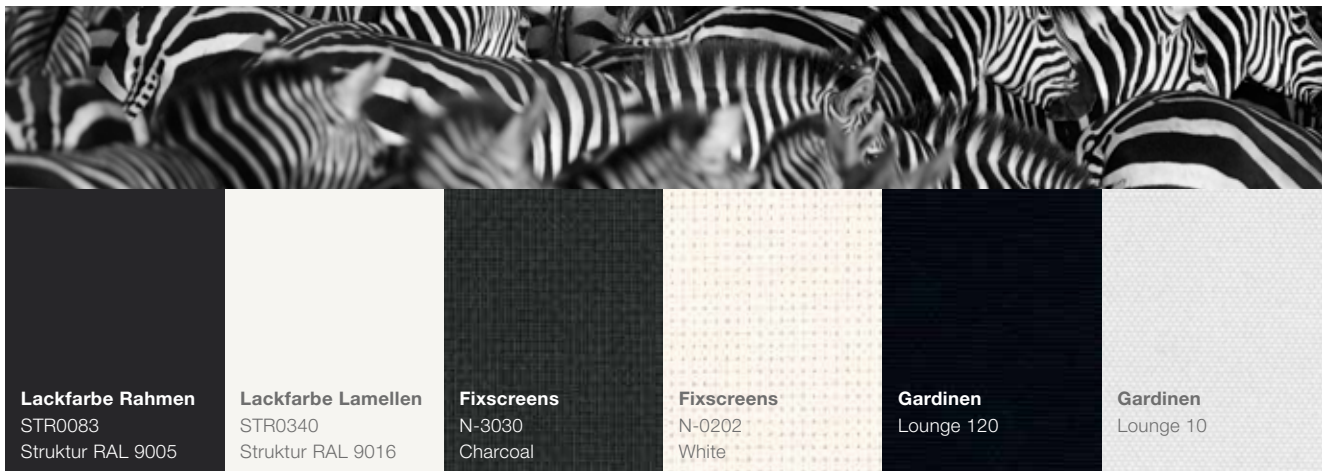

## CRYSTAL



ORIENTAL



**Gardinen**  
Lounge 120

**Lackfarbe Rahmen**  
STR0083  
Struktur RAL 9005

**Lackfarbe Lamellen**  
V9001020  
Bronze

**Fixscreens**  
SC1011  
Charcoal-bronze

**Schiebeelemente**  
Loggiatu strata  
Rahmen: schwarz  
Füllung: Bronze




SAHARA



**Lackfarbe Rahmen**  
STR0081  
Struktur RAL 7039

**Lackfarbe Lamellen**  
STR0334  
Struktur RAL7030


**Fixscreens**  
SC1111  
RAL7048



**Schiebeelemente**  
Loggiascreen Canvas  
Staccato Tuff



**Gardinen**  
Lounge 50







# TESTS

## Schutz und Komfort

Unsere Terrassendächer bieten auf verschiedenen Ebenen Schutz und Komfort. Damit dies gewährleistet wird, werden sie sorgfältig auf Entwässerung, Traglast und Windwiderstand getestet.

### Wassertests

Die Wasserbeständigkeit und die Entwässerung werden mithilfe einer Sprühanlage getestet, die Regenschauer simuliert. So wird geprüft, welche Wasserlast unsere Terrassendächer ableiten können und wie diese Ableitung optimiert werden kann:

**Camargue Line:** Camargue Line verträgt Niederschläge, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/Std. von maximal 2 Minuten entsprechen. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. (Vgl. Belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)

**Algarve Line:** Algarve Line verträgt Niederschläge, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 144 mm/Std. bis 180 mm/Std. von maximal 2 Minuten entsprechen. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. (Vgl. Belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)

**Lagune:** Lagune verträgt Niederschläge, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/Std. von maximal 2 Minuten entsprechen. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. (Vgl. Belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)



### Tragfähigkeit

Terrassendächer sind unterschiedlichen Belastungen (z. B. durch Schnee) ausgesetzt.

Die Tragfähigkeit wird anhand statischer Belastungsberechnungen bestimmt, die von unseren Ingenieuren durchgeführt und in internen Tests geprüft werden.

**Camargue:** bei 200 kg Last/m<sup>2</sup> bleibt das Terrassendach auch bei größeren Ausmessungen stehen.


- Dies entspricht ungefähr 2 Metern frischem Schnee /m<sup>2</sup>.
- Dies ist mit dem patentierten Rahmen-Spannsystem möglich.



200 Kg/m<sup>2</sup>

## Windtests

Um zu bestimmen, welchen Windstärken unsere Terrassendächer und der vertikale Textilsonnenschutz standhalten, wurden Windkanaltests durchgeführt.

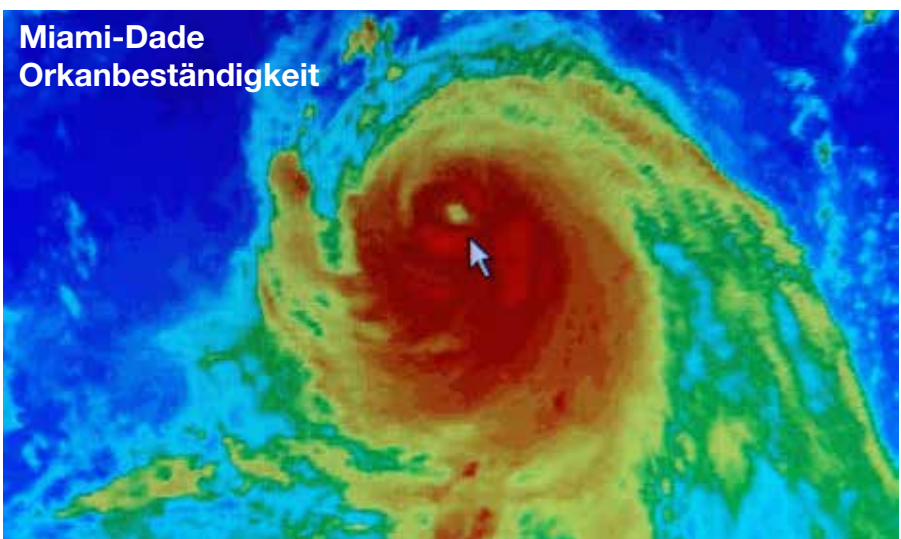

WUSSTEN SIE, DASS ...

## Beaufort-Skala



|                                               | Garantie mit geschlossenem Dach/Screen bis | Dach/Screen bedienen Bis |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Camargue® Line                                | 160 km/h<br>12 Beaufort                    | 50 km/h<br>7 Beaufort    |
| Camargue Skye®<br>Algarve® Line<br>Aero® Line | 120 km/h<br>11 Beaufort                    | 50 km/h<br>7 Beaufort    |
| Lagune®                                       | 120 km/h<br>11 Beaufort                    | 50 km/h<br>7 Beaufort    |
| Lapure®                                       | 100 km/h<br>10 Beaufort                    | 50 km/h<br>7 Beaufort    |
| Integrierter Fixscreen®                       | 60 km/h<br>7 Beaufort                      | 30 km/h – 5 Beaufort     |
| Toscane®                                      | 49 km/h<br>7 Beaufort                      | 30 km/h – 5 Beaufort     |

| Beaufort                                         | Beschreibung       | Durchschnitt Geschwindigkeit m/s | Durchschnitt Geschwindigkeit km/h | Folgen                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                | Windstille         | < 0,2                            | < 1                               | Keine Luftbewegung. Rauch steigt senkrecht oder fast senkrecht empor.                             |
| 1                                                | Leichter Zug       | 0,3–1,4                          | 1–5                               | Die Windrichtung ist recht gut aus Rauch abzuleiten, aber nicht durch Windrichtungsweiser.        |
| 2                                                | Leichte Brise      | 1,5–3,4                          | 6–12                              | Wind im Gesicht spürbar, Blätter rascheln, die Windflügel beginnen sich zu drehen.                |
| 3                                                | Schwache Brise     | 3,5–5,4                          | 13–19                             | Flaggen strecken sich und Blätter bewegen sich.                                                   |
| 4                                                | Mäßige Brise       | 5,5–7,4                          | 20–27                             | Aufwehender Staub irritiert die Augen. Haar wird zerzaust.                                        |
| 5                                                | Frische Brise      | 7,5–10,4                         | 28–37                             | Sträucher rascheln, Schaumköpfe auf den Wellen auf Seen und Kanälen.                              |
| 6                                                | Starker Wind       | 10,5–13,4                        | 38–48                             | Regenschirme können nur schwierig festgehalten werden, große Zweige schwanken, Stromräder drehen. |
| 7<br>FIXSCREEN®<br>TOSCANE®                      | Steifer Wind       | 13,5–17,4                        | 49–62                             | Widerstand beim Gehen gegen den Wind. Bäume schwanken.                                            |
| 8                                                | Stürmischer Wind   | 17,5–20,4                        | 63–73                             | Beim Gehen erhebliche Behinderungen. Kleine Zweige brechen ab.                                    |
| 9                                                | Sturm              | 20,5–24,4                        | 74–87                             | Rauchhauben, Ziegel und Antennen werden von Dächern geweht.                                       |
| 10<br>LAPURE®                                    | Schwerer Sturm     | 24,5–28,4                        | 88–102                            | Erwachsene werden umgeweht. Großer Schaden an Gebäuden.                                           |
| 11<br>ALGARVE® LINE<br>CAMARGUE SKYE®<br>LAGUNE® | Orkanartiger Sturm | 28,5–32,4                        | 103–117                           | Enorme Schäden an Häusern und in Wäldern.                                                         |
| 12<br>CAMARGUE® LINE                             | Orkan              | > 32,5                           | > 118                             | Sturmschäden und Verwüstungen.                                                                    |



# GARANTIE\*



GARANTIE



FIXSCREEN TECHNOLOGIE  
GARANTIE (\*)



COATING  
GARANTIE

## Hochwertige Qualität

Alle von uns verwendeten Materialien sind hochwertig und an den Gebrauchszweck angepasst. Als Hersteller garantieren wir:

- 5 Jahre<sup>(\*)</sup> Garantie auf alle Mängel, die sich bei normalem Gebrauch und Wartung ergeben können.
- 2 Jahre Garantie für elektronische Bedienung
- 2 Jahre Garantie auf Crystaltuch.
- Für das Lackwerk der Aluminiumteile gilt eine Garantie von 10 Jahren bzgl. Farbfestigkeit.
- Es gilt eine Garantie von 5 Jahren auf den Glanz der lackierten Profile.
- 5 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie: Reißverschluss bleibt im Seitengleiteil + optimale Befestigung des Reißverschlusses am Tuch.

<sup>(\*)</sup> 5 Jahre Garantie auf Fixscreen-Technologie bei freistehenden Anwendungen  
Fixscreen

<sup>(\*\*)</sup> Siehe unsere Garantiebedingungen



Melden Sie Ihr Terrassendach innerhalb von  
15 Tagen nach Aufbau an und erhalten Sie



GARANTIE

[www.renson-outdoor.com/garantie](http://www.renson-outdoor.com/garantie)



\* Auf Farbe und Glanz des Lacks gilt eine Garantie von 5 Jahren. Wenn Sie die Überdachung angemeldet haben und jedes Jahr reinigen und mit dem Renson Maintenance Set schützen, erhalten Sie eine verlängerte Lackgarantie bis zu 15 Jahren.

# PFLEGE

---

## Einfache Pflege mit dem Renson Maintenance Set

Ihr Terrassendach steht jahrelang tagtäglich im Freien. Wollen Sie stets Ihr Renson® Terrassendach genießen, empfehlen wir Ihnen, es ein- bis zweimal pro Jahr zu pflegen. Dadurch erhält die Überdachung eine längere Lebensdauer. Hierbei sind folgende Aspekte wichtig:

- Die Struktur besteht aus pulverlackiertem Aluminium. Eine jährliche Reinigung mit den Produkten des **Renson Maintenance Set** sorgt dafür, dass die intensiven Farben jahrelang halten, und gibt einen zusätzlichen Schutz gegen sauren Regen, Seeluft und UV-Strahlen. In Küstenregionen und waldreichen Umgebungen werden mindestens zwei Wartungen pro Jahr empfohlen.
- Das **Renson 'Clean'** ist ein konzentriertes Produkt mit stark reinigenden und entfettenden Eigenschaften für die häufigsten natürlichen Verschmutzungen, wie Staub, fettiger Niederschlag, Fettflecken, Moos, Insektenspuren.  
Dieses Produkt ist nicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln vergleichbar. Dank seiner Tiefenwirkung wird der Schmutz regelrecht aufgesaugt. Das Produkt kann auch für das Reinigen von Polyester Tuchdächern und vertikale Glasfaser-Screentücher genutzt werden.  
Nach dem Reinigen müssen Sie die Aluminiumstruktur mit dem **Renson 'Protect'** Produkt schützen. Es hinterlässt einen Schutzfilm, der es ermöglicht, mit einem einfachen Tuch und mit wenig **Renson 'Clean'** die Oberfläche zu reinigen. Es schützt zudem das Aluminium vor saurem Regen, Meeresluft, UV-Strahlen und sorgt dafür, dass die intensive Farbe erhalten bleibt.
- Beide Produkte nicht in der prallen Sonne oder bei warmen Wetter nutzen. Eine schnelle Trocknung des Produkts kann Flecken auf der Struktur oder auf dem Tuch hinterlassen. Verwenden Sie niemals ätzende oder aggressive Produkte, Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel. Außerdem dürfen niemals Hochdruckreiniger verwendet werden.






# FAQ UND TIPPS

## Position Pfosten

**Camargue Line, Algarve Line** und **Lapure** kann man auch mit ‚versetzten‘ Pfosten bestellen. Das kann praktisch sein, wenn beispielsweise die Terrassenüberdachung über die Terrasse hinausragen soll (die Pfosten stehen dennoch auf der Terrasse), damit auch bei tiefstehender Sonne eine vollständige Beschattung realisiert werden kann.

Auch aus Gründen der Stellung oder der Architektur kann man sich für versetzte Pfosten entscheiden. Die Pfosten können um maximal  $\frac{1}{5}$  der gesamten Pivot-Länge versetzt werden.

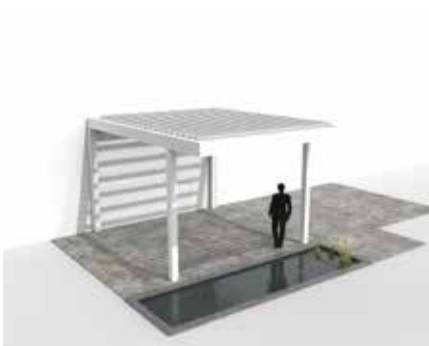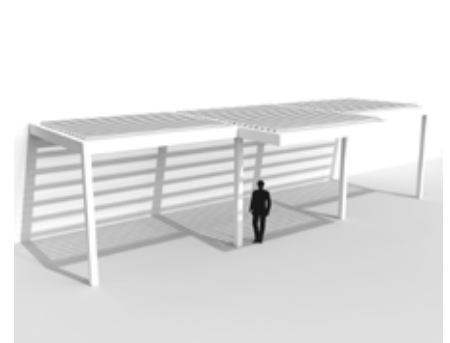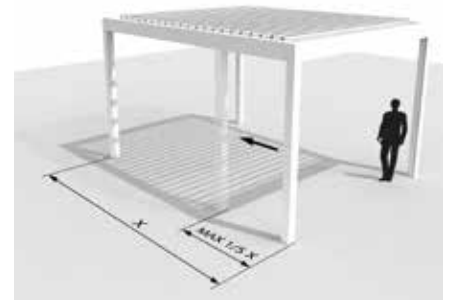


## Drehrichtung Lamellen

Bei der **Camargue Line**, **Algarve Line** und **Aero Line** ist die Drehrichtung Ihrer Lamellen wichtig. Wollen Sie so schnell wie möglich Sonne abhalten oder so schnell wie möglich Sonnenlicht hereinholen?


Renson® bietet diese Wahl. Zum Beispiel bei einem Anbau an eine Küche oder Wohnzimmer möchte man meistens so schnell wie möglich Licht hineinlassen.

- ① Standardmäßig drehen die Lamellen in dem Maße, wie das Sonnenlicht von Süden beim Öffnen der Lamellen hereinkommt. Mit Standard-Sonnenschutzlamellen kann man auch Sonnenlicht hineinlassen, die Lamellen werden einfach weiter gedreht.

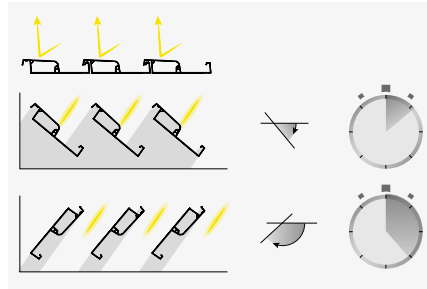

- ① STANDARD SONNENSCHUTZ  
Sonnenlicht beim Öffnen fernhalten  
(ideal für vielfältigen Gebrauch im Sommer)

- ② Mit Sonneneinlass-Lamellen stehen die Lamellen schneller im richtigen Winkel und bleibt die flache, schöne Unterseite sichtbar.

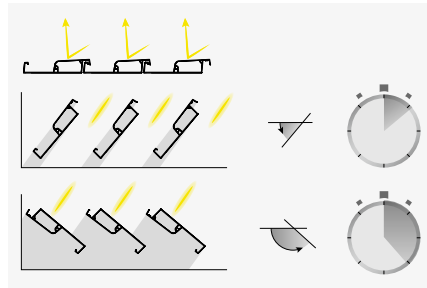

- ② Sonnenlicht beim Öffnen hineinlassen  
(ideal für einen vielfältigen Gebrauch im Winter)

## Farbe der Lamellen

**Camargue Line**, **Algarve Line** und **Aero Line** sind zweifarbig (Rahmen und Pfosten in einer anderen Farbe als die Dachlamellen) ohne Aufpreis erhältlich.

Tipp: Wählen Sie eine hellere Lamellenfarbe zu einer dunkleren Farbe für die Struktur. Dunkel gefärbte Dachlamellen lassen die Decke niedriger erscheinen. Eine hellere Farbe schafft ein Gefühl des Raums und hat eine zusätzliche sonnen- und wärmeabwehrende Funktion.





## Wintergarten

Ist ein Terrassendach wie **Camargue Line** oder **Algarve Line** mit einem Wintergarten zu vergleichen?

Nein! Ein Wintergarten ist eine gläserne Erweiterung der Innenräume und bildet ein geschlossenes Ganzes, das vollständig wind- und regenfest ist. Ein Terrassendach hingegen ist eine offene Aluminiumstruktur mit einem Dach aus drehbaren Aluminiumlamellen, die (eventuell ergänzt um Seitenelementen) vor allem vor der Sonne und bis zu einem gewissen Grad vor schlechter Witterung schützt. Unter einem Terrassendach herrscht vor allem das Außenklima und genießt man Stimmung, Düfte, Farben und Geräusche des Gartens.

Unter einem **Camargue Line** oder **Algarve Line** stellt man am Besten auch witterungsbeständige Gartenmöbel.

## Wind - Camargue Line und Algarve Line

Wenn starker Wind vorhergesagt wird, empfehlen wir, das Lamellendach zu schließen (dies ist bis zu Windgeschwindigkeiten von 50 km/h möglich). Mit geschlossenem Lamellendach ist die gesamte Konstruktion robuster und windbeständiger. Wir geben auf unsere **Camargue Line** und **Algarve Line** mit geschlossenem Dach eine Garantie bis zu einer Windgeschwindigkeit von 120 km/h!

## Textil oder Lamellen?

Wie entscheide ich mich zwischen einem Terrassendach mit Lamellen (**Camargue Line** und **Algarve Line**) oder einem Screendach (**Lapure** und **Lagune**)?

Jeder Überdachungstyp hat seine ganz spezifischen Vorteile. Eine Überdachung mit Sonnenschutztextil kann vollständig geöffnet werden. So halten Sie Sonnenlicht je nach Witterungsbedingungen entweder ab oder lassen es vollständig hinein. Mit einem Terrassendach mit Dachlamellen lässt sich zudem die gewünschte Menge des Sonnenlichts kontrollieren; bei übermäßigem Sonneneinfall können die Lamellen vollständig geschlossen werden, aber das Dach kann nie vollständig geöffnet werden, sodass kein uneingeschränkter Einfall des Sonnenlichts möglich ist.



|                                | Lamellendach                                          | Screendach                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dach                           | Horizontal                                            | Immer geneigt                                           |
| Position                       | Anbau, Einbau oder freistehend                        | Nur Anbau                                               |
| Sicht bei 'offenem' Dach       | Dachlamellen öffnen sich, sind aber nicht 'verborgen' | 'Dach' ist vollständig verborgen                        |
| Licht bei 'geschlossenem' Dach | Nicht lichtdurchlässig (außer Lineo-Luce-Lamellen)    | Lichtdurchlässig                                        |
| Tragfähigkeit                  | Kann Schneelast aushalten                             | Kann keine Schneelast aushalten                         |
| Farbe des Dachs                | Alle möglichen Farben                                 | Beschränkte Auswahl an Farben für Dachtextil erhältlich |

## Tiefstehende Sonne Fixscreen

Das Sonnenlicht kann bei tiefstehender Sonne schräg in Ihr Zuhause scheinen. Im Winter können Sie so Ihr Zuhause auf natürliche Weise heizen. Manchmal kann das Licht aber auch störend sein und blenden, Materialien verfärben oder auf Fernseh- und Computerbildschirmen Reflektionen erzeugen.

Dank des vertikalen Textilsonnenschutzes (Fixscreen) an den Seiten Ihres Terrassendachs (**Camargue Line** und **Lagune**) werden einfallende Sonnenstrahlen minimiert. Gleichzeitig bleibt aufgrund der Transparenz des Tuchs der Kontakt zur Umgebung erhalten.

## Durchgangshöhe


Die Durchgangshöhe eines Lamellendachs (**Camargue Line** und **Algarve Line**) kann frei gewählt werden. Der Kunde wählt meistens aufgrund einer bestimmten Situation (z. B. kann bei einer Anbringungssituation eine Dachrinne oder ein Fenster im Weg sein ...) oder aus persönlichen Gründen eine bestimmte Höhe; eine hochgewachsene Person wird eine höhere Durchgangshöhe bevorzugen um eine bestimmte „Offenheit“ zu erhalten. Andererseits ist für die beste Schattenbildung eine niedrige Durchgangshöhe die beste Lösung.



## Ausrichtung der Terrasse

Abhängig von der Ausrichtung der Terrasse lässt sich eine Überdachung auch anders positionieren. Bei einer Südterrasse sind sowohl Terrassendach mit Textil (**Lagune** und **Lapure**) als auch mit drehbaren Lamellen (**Camargue Line** & **Algarve Line**) eine gute Lösung. Mit geschlossenem Tuch oder geschlossenen Lamellen können Sie sich gut vor der Sonnenwärme schützen. Bei einem Lamellendach bringen Sie die Lamellen am besten parallel zum Gebäude oder zur Wand an. So können Sie optimal regeln, wie viel Sonnenlicht Sie hereinlassen möchten: Sonnenlicht völlig oder teilweise abhalten oder hineinlassen.

Bei einer nach Norden ausgerichteten Terrasse empfiehlt es sich, die Lamellen senkrecht zur Wand zu positionieren. Auf diese Weise lässt sich der Lichteinfall aus Osten oder Westen am besten steuern, während in geöffnetem Zustand maximaler Lichteinfall erzielt wird.

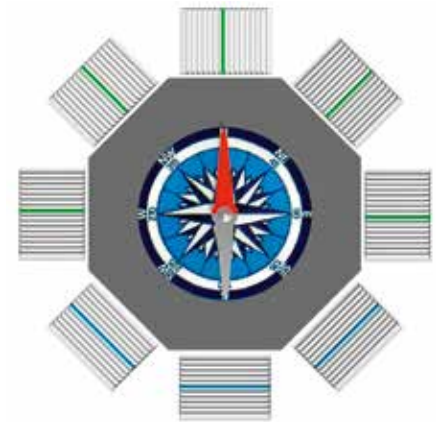

■ O-NO-N-NW-W: Lamellen quer zur Wand.

■ SW-S-SO: Lamellen parallel zur Wand.



# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU **RENSON®** ÜBERDACHUNGEN...

---

## **Kann ein Renson® Terrassendach auf Maß angefertigt werden?**

Alle Renson® Dächer werden millimetergenau auf Maß gefertigt – ganz ohne Mehrpreis.

Nur bei der Algarve Line ist die Größe einer Seite abhängig von der Anzahl Lamellen.

## **Welche Maximalabmessungen gibt es ?**

Dies hängt vom Dachtyp ab. Hierfür sehen Sie am Besten in der Produkt-tabelle in dieser Broschüre nach. Diese Tabelle zeigt die möglichen Aus-messungen eines Dachmoduls. Die Module können jedoch verbunden/ge-koppelt werden, um eine größere Abmessung zu erreichen.

## **Welche Farben sind möglich?**

Alle RAL-Farben in Strukturlack sind ohne Aufpreis möglich.

Hierdurch können Sie die Farbe Ihres Daches auf den Stil Ihres Zuhauses anpassen.

Die Lamellen können ohne Aufpreis in einer anderen Farbe als die Struktur gewählt werden.

## **Muss das Terrassendach immer an eine Wand gebaut werden oder kann es frei stehen?**

Terrassendächer mit Lamellen (Algarve Line und Camargue Line) können sowohl freistehend als auch als Fassadenmontage montiert werden.

Das geneigte Dach, mit Screen- oder Textildach, kann nur an eine Fassade oder andere Konstruktion gebaut werden.

Die Aero-Dächer sind so gefertigt, dass Sie in eine neue oder bestehende Trägerstruktur eingebaut werden können.

## **Nehmen die Lamellen im Dach nicht zu viel Licht weg?**

Mit der Steuerung der Lamellen haben sie die Möglichkeit die Intensität des Lichteinfalls nahezu vollständig zu kontrollieren.

## **Im geschlossenen Zustand fällt kein Licht herein, aber für mehr Licht können Sie einige Glaslamellen oder LED-Lamellen einbauen.**

Wenn die Lamellen leicht gedreht werden, fällt schnell Licht herein.

Mit dem Camargue Skye können Sie die Lamellen nicht nur drehen, sondern auch zur Seite fahren. Hierdurch erhalten Sie ein ganz offenes Dach.

**Ist ein Lamellendach ganz wasserdicht?**

Lamellendächer und Fixscreenedächer bieten neben Sonnenschutz auch einen Schutz vor Regen.

Sie müssen aber bedenken, dass ein Terrassendach eine offene Aluminiumstruktur ist, kein Wintergarten. Die Möbel und der Bodenbelag müssen deshalb für einen Außengebrauch geeignet sein.

**Welche Optionen sind in einem Terrassendach möglich?**

Die Renson® Terrassendächer können mit einer Reihe von Accessoires ausgerüstet werden, so dass sie perfekt auf Ihren persönlichen Geschmack angepasst und konfiguriert werden.

(Fixscreen Sonnenschutz, Loggia Schiebeelemente, Glasschiebewände, Beleuchtung, Heizung, Musik...)

**Kann ich auch außerhalb des Sommers mein Terrassendach nutzen?**

Natürlich. Hierfür rüsten Sie Ihr Terrassendach am besten mit den angemessenen Seitenteilen aus (Fixscreen, Loggia oder Schiebewände aus Glas. Auch Beleuchtung und Heizung gehören zu den Möglichkeiten, damit Sie das Terrassendach das ganze Jahr über nutzen können.

**Wie muss ich das Terrassendach reinigen?**

Ihr Renson® Terrassendach steht jahrelang, tagein tagaus draußen. Wollen Sie jederzeit Ihr Dach genießen können, empfehlen wir eine jährliche Reinigung mit den **Renson Maintenance Set** Produkten. Dieses Pflegeset sorgt für einen langjährigen Schutz der Farben und schützt zusätzlich vor saurem Regen, Seeluft und UV-Strahlen (siehe auch erhöhte Garantie bei jährlichem Gebrauch).

**Erhöht ein Terrassendach den Wert meines Hauses oder Wohnung?**

In der Tat. Bei offiziellen Schätzungen von Wohnungen mit einem Renson® Terrassendach wird dies in der Bewertung der Immobilie berücksichtigt. Mit einer Investition in ein Terrassendach von Renson® wird also sofort der Wert Ihrer Immobilie erhöht!

**Wird es unter einem Lamellendach nicht zu warm?**

Ein Lamellendach ist nicht nur ein Sonnenschutz, sondern lässt auch Luft durch. Wenn die Luft unter dem Dach sich zu stark erhitzt, kann durch das einfache Öffnen der Lamellen ein Zirkulieren der Luft erzielt werden, so dass die warme Luft über das Dach entweichen kann.



|                             |                                         | HORIZONTALES DESIGN                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                         | CAMARGUE® LINE                                                                    |                                                                                   | ALGARVE® LINE                                                                      |                                                                                     |
| TYP                         |                                         | Camargue®                                                                         | Camargue Skye®                                                                    | Algarve®                                                                           | Algarve Canvas®                                                                     |
|                             |                                         |  |  |  |  |
| AUSFÜHRUNG DACH             |                                         | Drehbare Lamellen                                                                 | Drehbare und fahrbare Lamellen                                                    | Drehbare Lamellen                                                                  | Festes Dach                                                                         |
| AUSMESSUNGEN                |                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Maximale Breite / Pivot     |                                         | 6200 mm                                                                           |                                                                                   | 6055 mm                                                                            |                                                                                     |
| Maximale Tiefe /Spannbreite |                                         | 4500 mm                                                                           |                                                                                   | 4500 / 6000 mm*                                                                    |                                                                                     |
| Max. Durchgangshöhe         |                                         | 2800 mm                                                                           |                                                                                   | 2800 mm                                                                            |                                                                                     |
| Koppelbar                   |                                         | mehrteilig koppelbar                                                              |                                                                                   | zweiteilig koppelbar                                                               |                                                                                     |
| Min. Neigung                |                                         | keine Neigung (0°)                                                                |                                                                                   | keine Neigung (0°)                                                                 |                                                                                     |
| Max. Lamellendrehung        |                                         | 150°                                                                              | 145°                                                                              | 150°                                                                               | -                                                                                   |
| ACCESSOIRES                 |                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| SEITENELEMENTE              | Integrierter Fixscreen                  | Option                                                                            | Option                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   |
|                             | Fixscreen im Aufbau                     | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Loggia Schiebeelemente                  | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Loggiascreen Canvas schneller Durchgang | Option                                                                            | Option                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   |
|                             | Glaswände                               | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Linus Wand Durchlaufhöhe                | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Linus Wand als Brüstung                 | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Triangle                                | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|                             | Außenvorhänge                           | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Zusätzlicher Pfosten                    | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Versetzter Pfosten                      | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Regelbares Wandprofil                   | Option                                                                            | Option                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   |
| BELEUCHTUNG                 | Linea LED                               | Option                                                                            | -                                                                                 | Option                                                                             | -                                                                                   |
|                             | UpDown LED                              | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|                             | Colomno LED                             | Option                                                                            | Option                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   |
|                             | Lapure LED                              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|                             | Lagune LED                              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|                             | Toscane LED                             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
| KOMFORT UND DESIGN          | Beam Heat & Sound                       | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | -                                                                                   |
|                             | Lichtdurchlässige Lamellen Lineo Luce   | Option                                                                            | -                                                                                 | Option                                                                             | -                                                                                   |
|                             | Wooddesign                              | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                             | -                                                                                   |

\* > 4500 mm ist gekoppelt möglich bis max. 6000 mm

\*\* > 6200 mm ist mit Aero Skye Dual möglich bis max. 11750 mm

\*\*\* bis 4000 mm ohne Querbalken, > 4000 mm bis 6000 mm mit Querbalken

Sie finden alle Informationen über die möglichen Optionen und technischen Eigenschaften in unserem Katalog, den Sie im Showroom Ihres lokalen Renson-Vertriebspartners finden. Für alle Vertriebspunkte, siehe [www.renson-outdoor.com](http://www.renson-outdoor.com)

| AERO® LINE |                                                                                   | GENEIGTES DESIGN                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AERO®      |                                                                                   | Aero Skye®<br>1. AERO SKYE®<br>2. AERO SKYE® Dual                                 | LAGUNE®<br><br>Lagune®                                                            | LAPURE®<br><br>Lapure®                                                             | TOSCANE®<br><br>Toscane®                                                            |
|            |  |  |  |  |  |
|            | Drehbare Lamellen                                                                 | Drehbare und einschiebbare Lamellen                                               | Aufrollbares wasserdichtes, lichtdurchlässiges Sonnenschutzdach                   | Aufrollbares wasserdichtes, lichtdurchlässiges Sonnenschutzdach                    | Faltdach                                                                            |
|            | 6055 mm                                                                           | 6200 / 11750 mm**                                                                 | 6000 mm                                                                           | 6000 mm***                                                                         | 4500 mm                                                                             |
|            | 4500 mm                                                                           | 4500 mm                                                                           | 6200 mm                                                                           | 5000 mm                                                                            | 6500 mm                                                                             |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | 2500 mm                                                                           | 2900 mm                                                                            | 2500 mm                                                                             |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | Bis max. Breite 12 m                                                              | Bis max. Breite 18 m                                                               | Bis max. Breite 13 m                                                                |
|            | keine Neigung (0°)                                                                |                                                                                   | 8°                                                                                | 10°                                                                                | Ab 4° (je nach Breite)                                                              |
|            | 150°                                                                              | 145°                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                            | -                                                                                  | Option                                                                              |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                             | Option                                                                              |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                            | -                                                                                  | Option                                                                              |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                            | Option                                                                             | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                            | -                                                                                  | Option                                                                              |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                            | Option                                                                             | Option                                                                              |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                            | Option                                                                             | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                             | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | Option                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | Option                                                                            | Option                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                             | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | Option                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | Option                                                                              |
|            | Option                                                                            | Option                                                                            | Option                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | Option                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
|            | Option                                                                            | Option                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |



# RENSON®: IHR PARTNER IN BELÜFTUNG, SONNENSCHUTZ UND OUTDOOR KONZEPTEN

---

Renson®, mit Hauptsitz in Waregem (Belgien) ist ein europäischer Trendsetter im Bereich Belüftung, Sonnenschutz und Outdoor

## **Creating healthy spaces**

Mit unserer Erfahrung, die bis ins Jahr 1909 zurückreicht, entwickeln wir energiesparende Gesamtlösungen, die ein gesundes und komfortables Innen- und Außenklima zum Ziel haben. Unser eindrucksvoller Geschäftssitz, der gemäß dem Healthy Building Concept gebaut wurde, ist eine perfekte Widerspiegelung der Mission unseres Unternehmens.

## **No speed limit on innovation - Innovation kennt kein Tempolimit**

Ein multidisziplinäres Team aus mehr als 90 Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung verbessert ständig unsere bestehenden Produkte und entwickelt innovative Gesamtlösungen.

## **AN WEN MÜSSEN SIE SICH WENDEN? RENSON® PRODUKTE ALS ENDVERBRAUCHER?**

Um eine hochwertige fachliche Beratung und professionelle Installation der Renson®-Produkte zu gewährleisten, haben wir ein Netzwerk von hervorragend geschulten Ambassadors aufgebaut.

### **RENSON® Premium Ambassadors**

Dies sind Ambassadors, die schon jahrelange Erfahrungen mit dem Verkauf und der Installation von Renson®-Produkten haben. Sie führen auch das komplette Sortiment und gewährleisten die professionellste Betreuung.

**RENSON® Ambassadors** stellen unsere Produkte in ihrem Showroom aus und sorgen dafür, dass das erworbene Produkt durch ein eigenes Installationsteam professionell und fachgerecht installiert wird. Sie garantieren zudem einen professionellen Kundenservice.

Siehe auch [www.renson.eu](http://www.renson.eu)






**(UM)BAUPLÄNE?  
BESUCHEN SIE UNSEREN  
AUSSTELLUNGSRAUM**

EXIT 5 ist geöffnet  
montags bis freitags: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr  
samstags: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter  
056 62 96 87 oder Online über [www.exit5.be](http://www.exit5.be)

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgien  
[www.exit5.be](http://www.exit5.be)



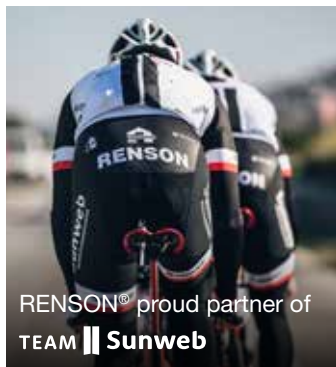

RENSON® proud partner of  
TEAM || Sunweb



Creating healthy spaces

RENSON® Hauptgeschäftsstelle:  
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 71 11  
info@renson.eu  
www.renson.eu



L2009914 04/18 Deutsch

